

EIN PLUS FÜR PROFIS

TOP 2000 PLUS



KANTENANLEIMMASCHINEN MADE IN GERMANY

top 2000 plus – das technische Profil

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Max. Kantendicke: | 3 mm |
| Min./Max. Werkstückdicke: | 8–50 mm |
| Min. Werkstücklänge: | ca. 200 mm* |
| Min. Werkstückbreite: | ca. 90 mm* |
| Vorschubgeschwindigkeit: | 10 m/min. |
| Betriebsbereit: | ca. 5 min. |
| Max. Leistungsaufnahme: | Øca. 6,5 kW |
| Elektrischer Anschluss: | 400V/3 Ph/50 Hz |
| Maße: | 3400x1300x1400 mm (LxBxH) |
| Maße (Höhe): | 1400 mm |
| Gewicht: | ca. 660 kg |

*Sondermaße auf Anfrage



Kappsäge



Fräsaggregat



Flächenziehklinge mit
Dualtastung (optional)



Putzstation
(optional)

Das Modell für mehr Sicherheit und Komfort.

Reduziert auf das Wesentliche bewährt sich die top 2000 plus robust und zuverlässig seit vielen Jahren in Handwerksbetrieben auf der ganzen Welt. Die Ausstattungsoption Flächenziehklinge mit Dualtastung bietet ein Plus an Sicherheit und Komfort, das Profis zu schätzen wissen. Komfortable Ausstattung wie das leistungsstarke Fräsaggregat mit komfortabler Feineinstellung von der Bedienerseite sowie der praktische Ausleger sind bei dieser Maschine serienmäßig.

TOP AUSSTATTUNG TOP 2000 PLUS

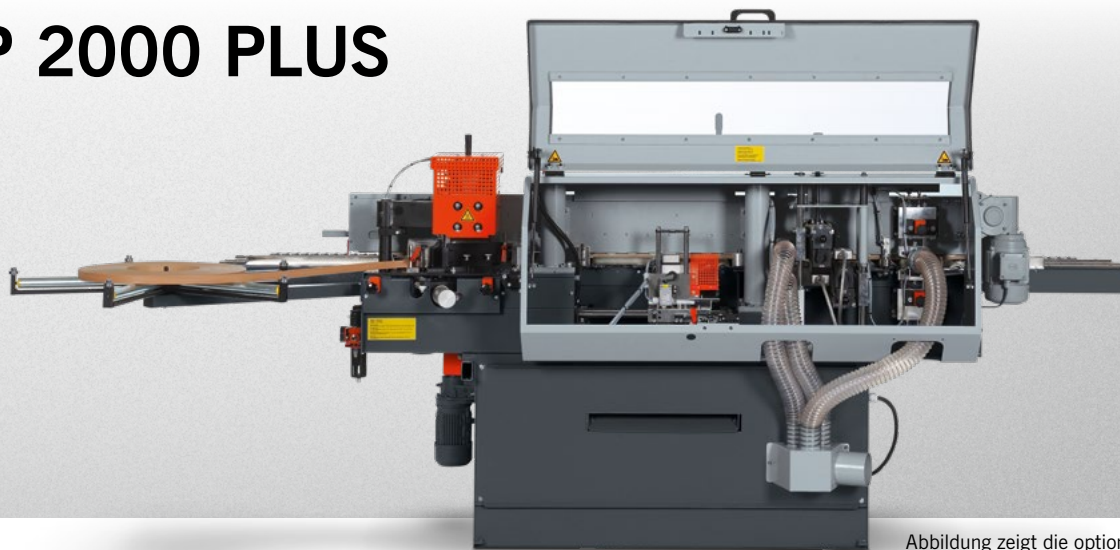


Abbildung zeigt die optionale Ausstattung mit Flächenziehklinge.



Obenliegender Schnellheizkleberbehälter (wartungsfrei):

Inklusive auslaufsicherem Schnellheizbecken und wartungsfreier Lagerung (Aufheizzeit ca. 5 min). Der Leimauftrag ist präzise dosierbar.



Kappsäge:

Das 1-Motor-System mit 0,37 kW Leistung und 18.000 U/min ist ein bewährter Klassiker. Die gehärteten Rundführungen garantieren optimale Arbeitsergebnisse. Und zwar langfristig.



Fräsaggregat:

Schnell und leistungsstark: 2 x 0,37 kW bei 18.000 U/min. Der 4-Schneiden-Fräskopf (Wechselplatte) eignet sich für Fase, Gerade und Radius. Die Feineinstellung erfolgt über Digitalzählwerke von der Bedienerseite (System Hebrock).



Flächenziehklinge mit Dualtastung:

Das einzigartige Dual-Tastensystem ermöglicht ein Flächenfinish der Werkstückoberfläche, das seines gleichen sucht.



Putzstation:

Bestens ausgerüstet: Die zwei 0,18 kW Motoren mit Tuchscheiben sind professionelle Voraussetzung für ein präzises Kantenfinish.

Ausstattung und Optionen:

- | | |
|--|---|
| 1. Fräsaggregat | ● |
| 2. Fräsfeineinstellung von der Bedienerseite (System Hebrock) | ● |
| 3. Kappsäge | ● |
| 4. Flächenziehklinge mit Dualtastung | ○ |
| 5. Putzstation | ○ |
| 6. Pneumatische Rollenkappung (Scherenschnittbauweise, System Hebrock) | ● |
| 7. Ausleger (ausziehbar zur Vorderseite) | ● |
| 8. Obenliegender Schnellheizkleberbehälter (wartungsfrei) | ● |
| 9. Auflageteller für Kantenmaterial | ● |

Weitere Ausstattungen auf Anfrage.

- Grundausrüstung
- Option (ein Freiplatz kann mit einer Flächenziehklinge mit Dualtastung oder einer Putzstation belegt werden)